

3次元金具アンカー施工イメージ

■石と基礎コンクリートのレベルが取れている場合

・お勧めアンカー＝ウェッジ式 **VSTW-860**

ネジ径：M8 全長：60mm

ネジ長：25.0mm

下穴径：8.0mm 下穴深さ：52mm 以上

ナット二面幅：13mm

埋込み深さ：43mm

※ドリルは8.0mmをご使用ください。



■石と基礎コンクリートの間が20mm未満の場合

・お勧めアンカー＝ウェッジ式 **VSTW-1090**

ネジ径：M10 全長：90mm


ネジ長：46.5mm

下穴径：10.0mm 下穴深さ：60mm 以上

ナット二面幅：17mm

埋込み深さ：48mm

※ドリルは10.0mmをご使用ください。

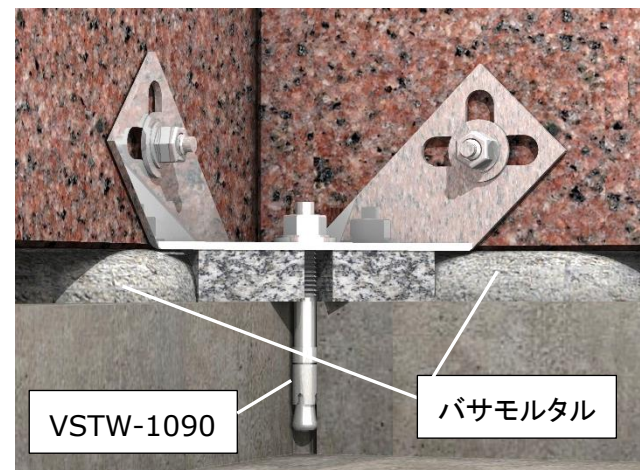

■石と基礎コンクリートの間が20mm以上の場合

・お勧めアンカー＝本体打込み式 **10CAS**

+M10用ズンギリボルト

ネジ径：M10 外径：14.0mm

全長：40mm ネジ深さ：14mm


下穴径：14.5mm 下穴深さ：45mm

埋込み深さ：40mm

※ドリルは14.5mmをご使用ください。

※本体打込み式の施工は、

別途専用打込棒(38C)をご使用ください。

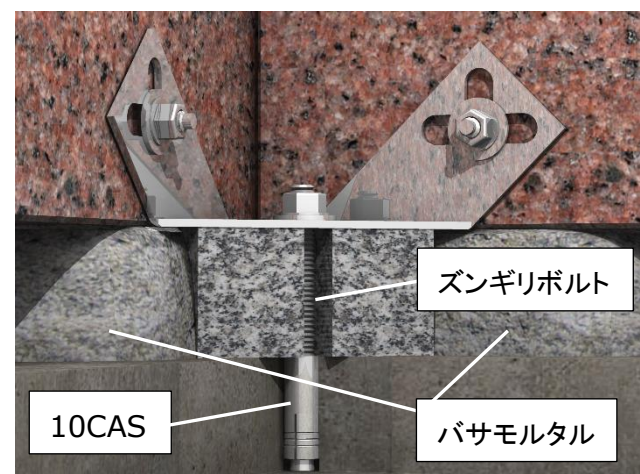

【お勧めアンカー】

ウェッジ式「VSTW シリーズ」(タイシンアンカー-V)

ボイスオリジナル

商品ページ
はこちら>

